Ausbildung der Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe	h >= 2,00 m	h < 2,00 m
Regelböschung	1 : 2,0 (gemäß Bodengutachten)	b = 3,00 m
Tangentenlänge der Ausrundung	T = 3,00 m	T = 1,5 x h

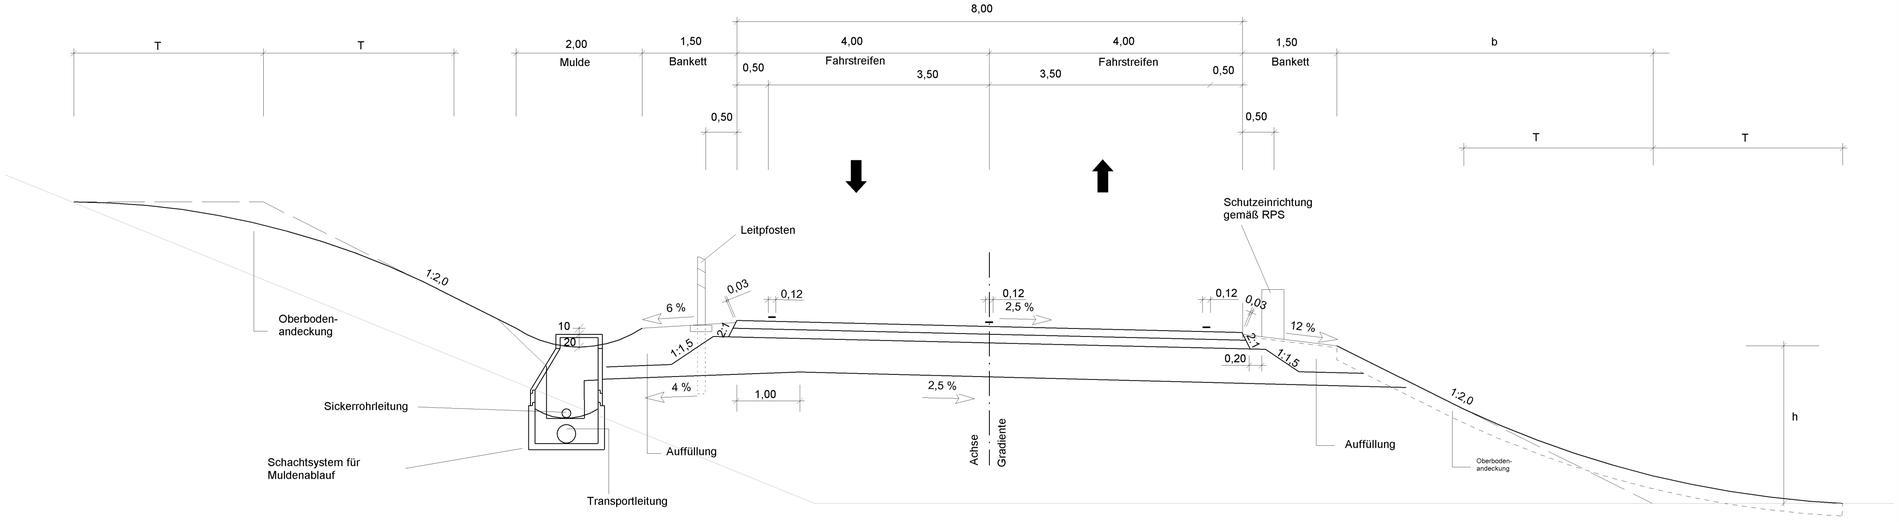

Fahrbahnbefestigung

Belastungsklasse Bk10 nach RStO 12, Tafel 1
Fahrbahnaufbau gemäß RStO 12

D_{Stro} = - 2 DB(A)

Staatliches Bauamt Freising
Fachbereich Straßenbau

Winzererstraße 43
80797 München

Tel.: 089/30797-0, Fax: 089/30797-216, E-Mail: poststelle@stbafs.bayern.de

bearbeitet:	Jan 14	Mayr
gezeichnet:	Jan 14	Mayr
geprüft:	Jul 2014	Höpp
PSP Nr.: B11S.ABBB0022.00		
Projekt: B0301_OU_Enzelhausen		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Staatliches Bauamt Freising

Straße / Abschn.-Nr. / Station: von B301_210_0,95 bus V301_210_2,60

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 14

Regelquerschnitt

Maßstab: 1 : 50

B301 Freising - Mainburg
Verlegung bei Enzelhausen

von Bau-km 0+000 bis 1+470,688

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Freising

Neupert, Bauoberrat
München, den 01.08.2014

Reg-Nr:

Pfad: P:\\West\B301_OU_Enzelhausen\FE_Regelquerschnitt_U3.sda